




grenadeck® terasy 2010
systém pro venkovní plochy




grenadeck®
face
písková

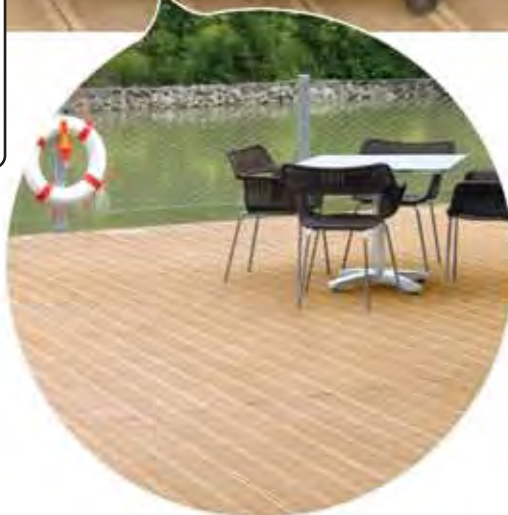


Tip Opláštění květináče
z podlahových profilů **grenadeck®**
více na www.grena.cz

grenadeck® profily
systém pro venkovní plochy

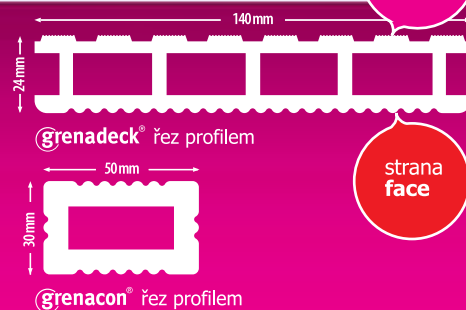

strana
terasso

strana
face

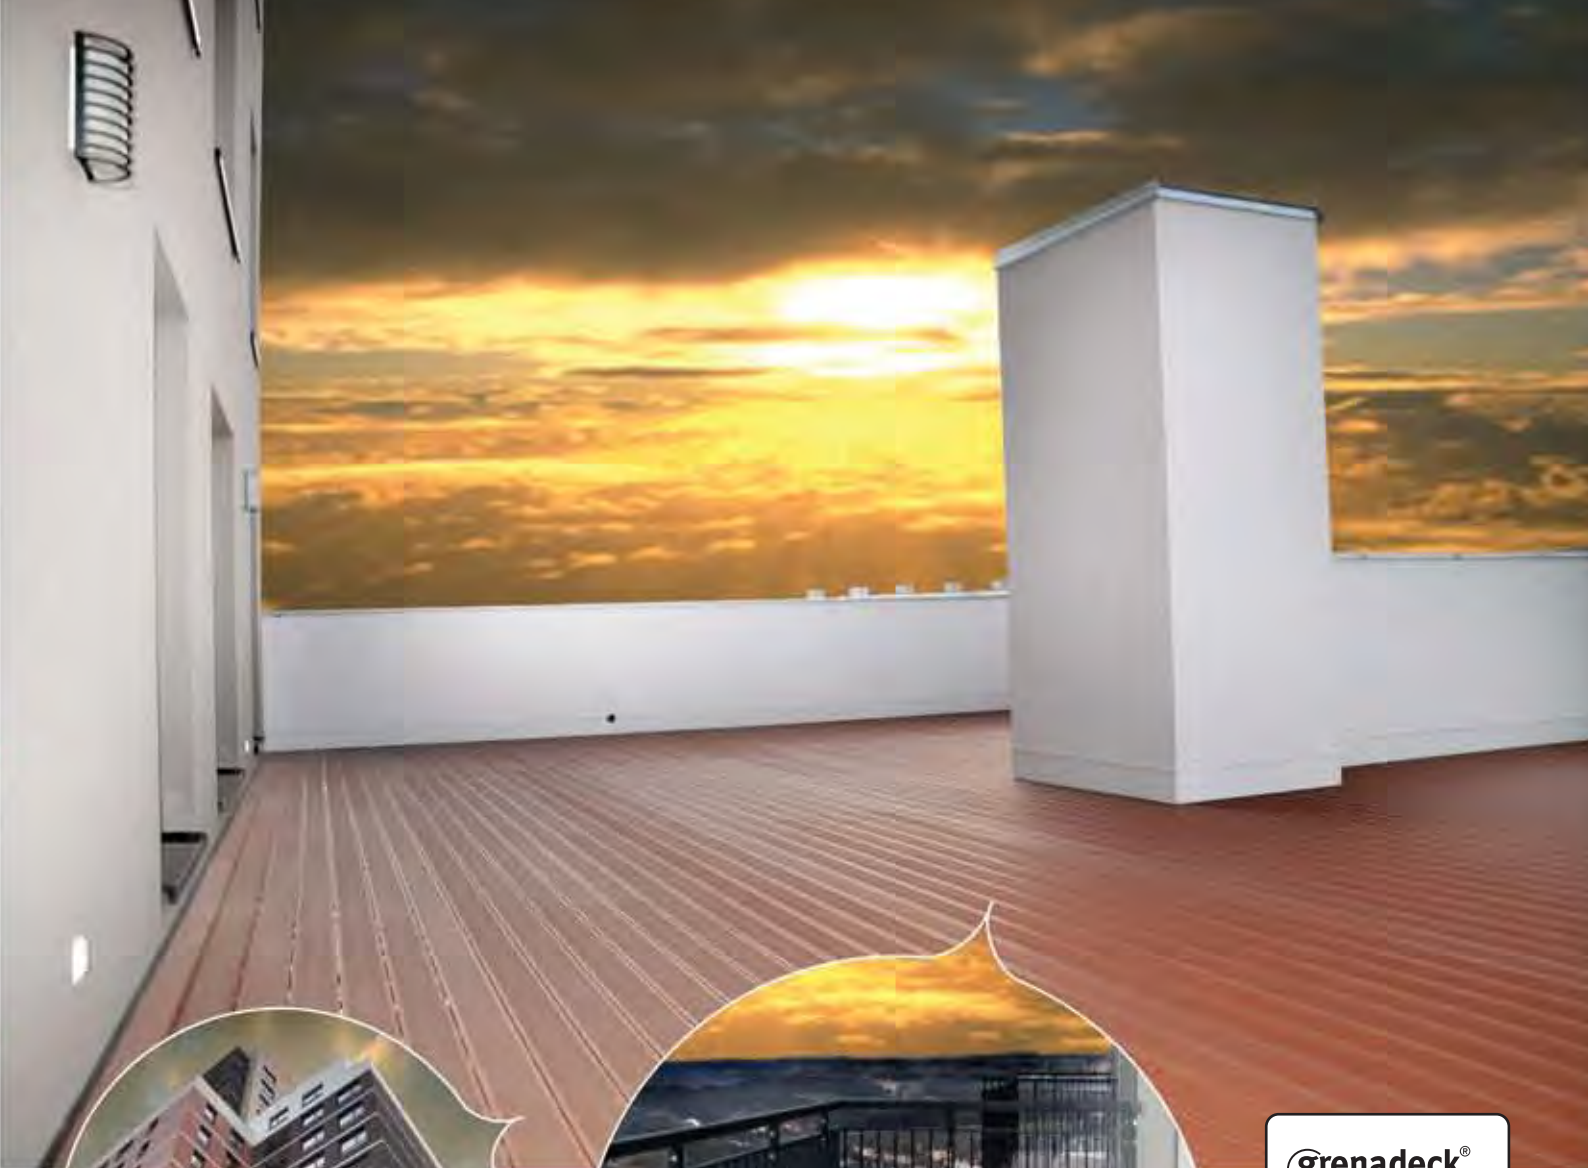

grenadeck®
face
červenohnědá

oblasti použití



terasy



balkóny



prostory
kolem
bazénů



zimní
zahrady



zahradní
chodníky
a venkovní
plochy



altány
a pergoly



rošty
do koupelny
a sauny



podlaha
do vinných
sklípků



opláštění
květináčů



lodní paluby



grenadeck®
face
oranžová

Tip Ukončení
podlahových profilů **grenadeck®**
do oblouku pomocí **finish profilu**
více na www.grena.cz



grenadeck® vlastnosti

systém pro venkovní plochy

Materiál:
přírodní
dřevěná vlákna (60%)
a polypropylen (40%).
0% PVC

Bez hrubých
třísek
a trhlín,
neštěpí se,
nekrouťí se

Není
kluzký
ani za deště

100%
recyklovatelný
-ekologický
Závazek výrobce: pokud bude
Grenadeck bez kovu,
přijmeme zpět k recyklaci

Mimořádně
dlouhá
životnost
- obsahuje
polypropylen
šetrný k životnímu
prostředí



grenadeck®
face
šedá



Tip

LED osvětlení
více na www.grena.cz



Tip

@grenadeck® Easy - snadná montáž
terasová sestava vhodná na balkony
a jiné malé plochy
Dezény: červenohnědá, písková
povrchy: standard i kartáčované
více na www.grena.cz

0% vad

- vysoce kvalitní
náhrada za exotické
dřevo, přitom žádné
růstové defekty:
suky, otvory po hmyzu

Vůči povětrnostním
vlivům

odolnější než dřevo,

možnost napadení
dřevokaznými
houbami je podstatně
menší než u dřeva

Až o polovinu
lehčí
než exotické
dřevo

Bezúdržbový

- povrch není třeba
upravovat nátěrem,
ani speciálním olejem,

**nulové
náklady
na konzervaci**





Snadná montáž,

neviditelná
upevňovací
technika
- žádné viditelné
vruty







Rozebíratelný systém

opracovatelný
dřevobráběcími stroji






A.
Příprava
podkladového roštu
grenacon®

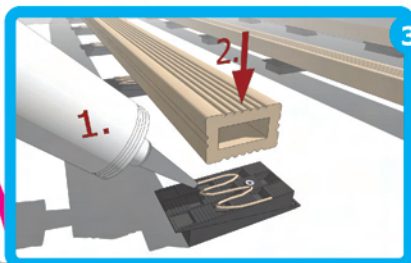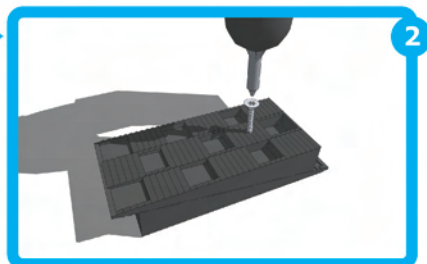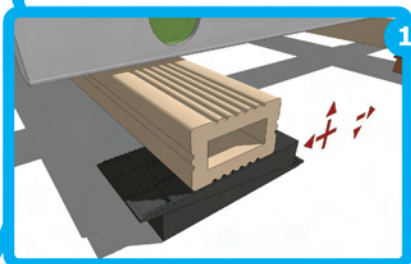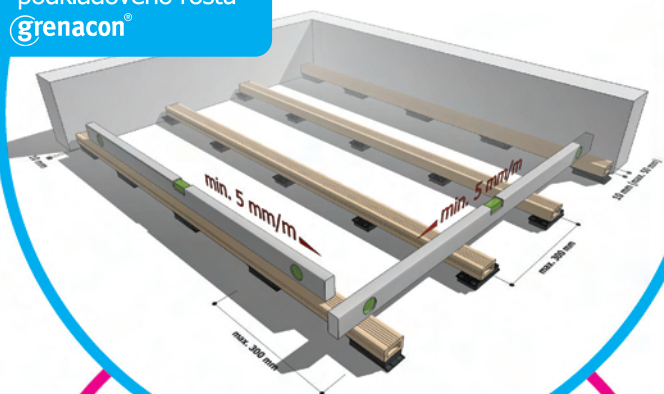

B.
Montáž
profilů
grenadeck®

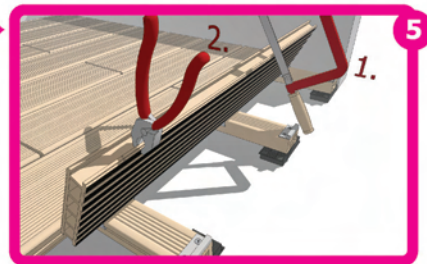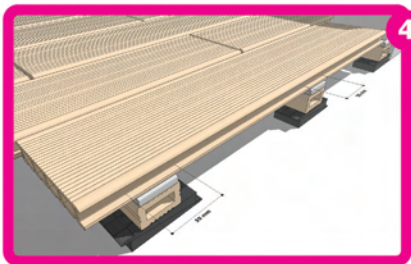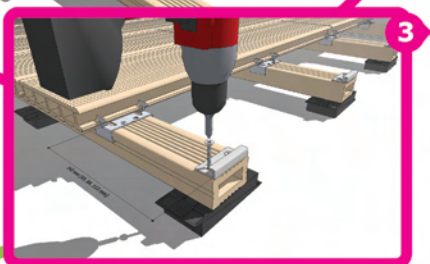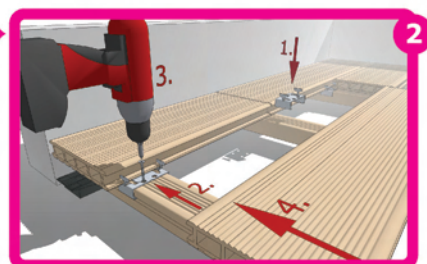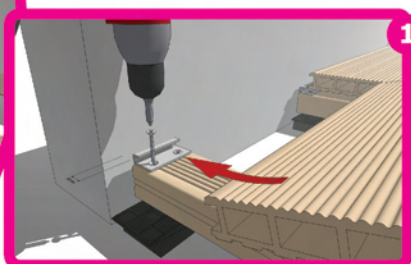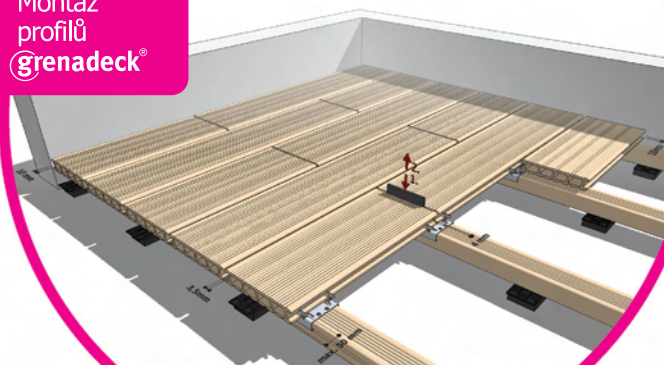

C.
Olištování
krycí lištou

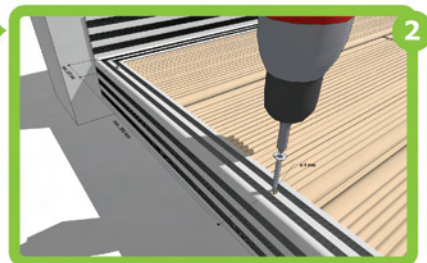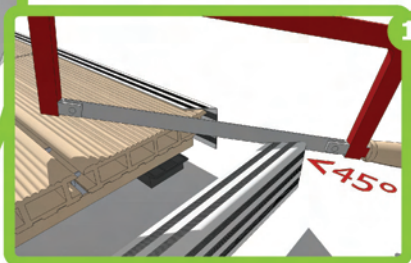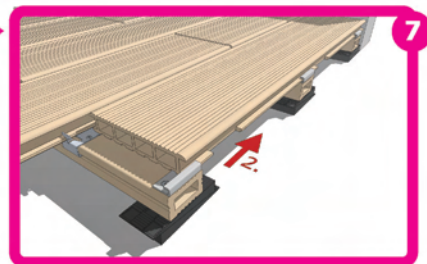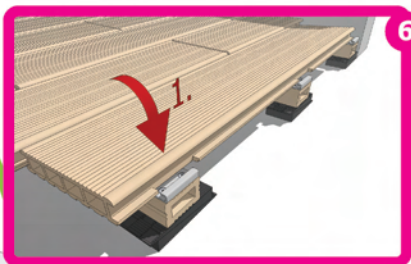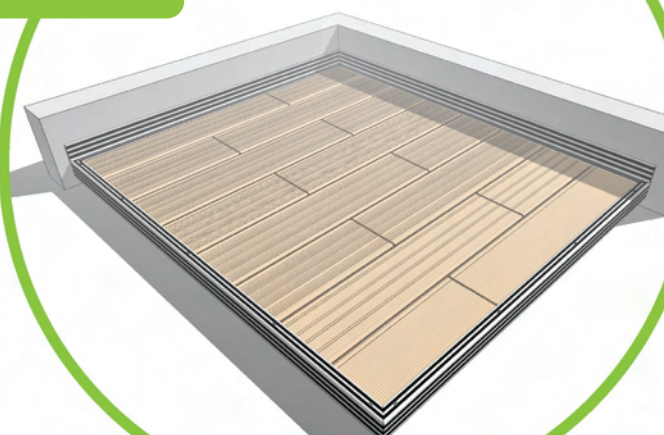


grenadeck®
systém pro venkovní plochy

montáž na konstrukční hranoly **grenacon®**
Další varianty montáže na www.grena.cz

grenadeck®
podlahový profil

Délka: standard 2 a 4 m, po dohodě 1 - 6 m
Hmotnost: 2,1 kg/bm
Dezény: hnědá, písková, šedá, červenohnědá, oranžová

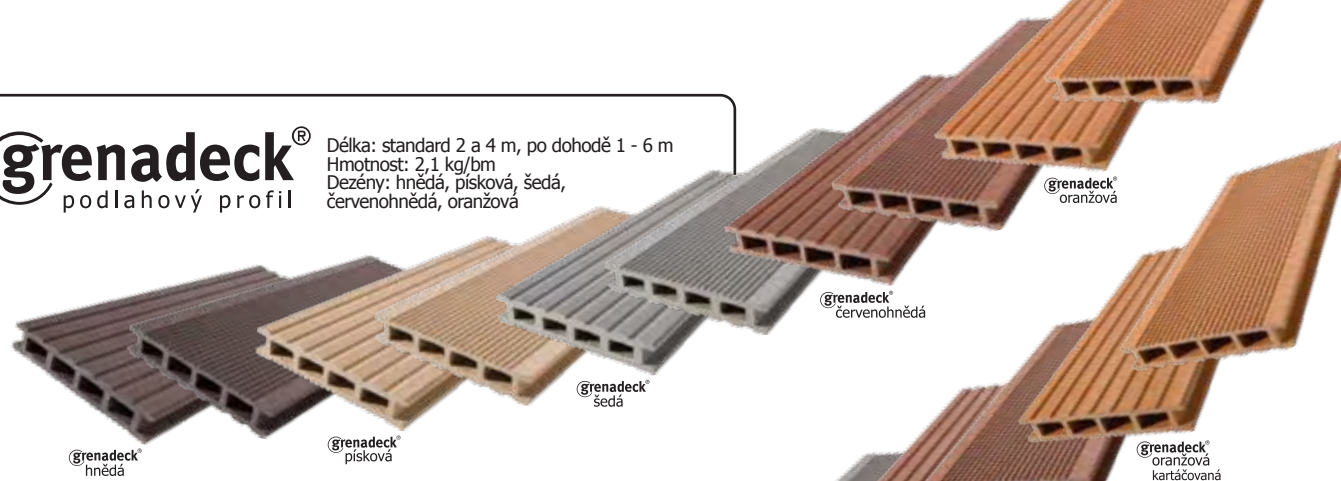

grenadeck®
podlahový profil
kartáčovaný

Délka: standard 2 a 4 m, po dohodě 1 - 6 m
Hmotnost: 2,1 kg/bm
Dezény: hnědá, písková, šedá, červenohnědá, oranžová



strana terasso

strana face

grenacon®
konstrukční hranol

Délka: 2 a 4 m
Hmotnost: 1,2 kg/bm
Dezény: hnědá, písková, šedá, červenohnědá, oranžová, variocolour

Gumová podložka
40 x 80 x 4 mm
40 x 80 x 8 mm

Klín malý 14 - 20
Klín velký 23 - 39
Materiál: PE



Clip 1*
Materiál: nerez



Clip 2*
Materiál: nerez



Clip 4*
Materiál: nerez
Je nutné zajistit
odvětrání systému.





Clip 5*
Materiál: nerez



**Spojka
pro
grenadeck® Easy**
Materiál: PE

krycí lišta*

52 x 25 mm, délka 2 m
Materiál: eloxovaný hliník
Barvy: stříbrná, bronzová



finish profil*

50 x 12 mm, délka 2 m
Dezény: hnědá, písková, šedá, červenohnědá, oranžová

LED osvětlení



grenadeck®
systém pro venkovní plochy

prvky systému

*dodáváno včetně spojovacího materiálu

Kalkulátor spotřeby materiálu na www.grena.cz

grenadeck®

získá po několika
měsících užívání
přirozený odstín,
který se již dál nemění.



hnědá



písková



šedá



červenohnědá



oranžová



Platnost od 1. 4. 2010. Připravil: Martina Kubešová, graf. design: Ing. Aleš Obkráčil. Schválil: Ing. Petr Novotný



grenadeck®
terasso
hnědá

Vysoký podíl přírodních materiálů ovlivňuje výsledný barevný odstín výrobků.
Barvy dezénů nemusí díky použité tiskové technologii odpovídat skutečnosti v plném rozsahu.

Nepoužívat jako nosný stavební prvek!

Pro dlouhou životnost systému bez nežádoucích průhybů je bezpodmínečně nutné dodržet odvětrání a odvodnění viz montážní návod na www.grena.cz.

Pokud je Grenadeck vystaven přímému slunečnímu záření (při venkovní teplotě vyšší než 25 °C), může povrchová teplota výrobku výrazně stoupnout. V těchto případech doporučujeme Grenadeck před stykem s pokožkou lehce zastínit nebo ochladit vodou (hlavně u tmavých odstínů).

Vzhledem k tomu, že naše společnost neustále pracuje na zlepšování svých výrobků i služeb, si vyhrazujeme právo na změnu veškerých informací uvedených v tomto prospektu.
Záruku poskytujeme na celý systém pouze v případě použití veškerých námi doporučených komponentů a dodržení stanoveného montážního postupu, v případě konstrukce s kování D pouze s konstrukčními hranoly **grenacon®**.
Záruka se vztahuje výlučně na tvoření trhlin, odlupávání, prasknutí a ztrouchnivění a hnilobu.
Záruka nenabývá platnosti při: chybném použití, nedbalosti, neodborném položení, nedodržení montážního postupu, změně produktu konečným uživatelem, nadměrném zatížení, nehodě, požáru, přírodních katastrofách, použití cizího příslušenství.

Prodejce:

grenadeck®
systém pro venkovní plochy

Výrobce: **grena a.s.**

Čs. armády 540, 391 81 Veselí nad Lužnicí, Czech Republic
Zápis v OR u KS v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 484.
Tel.: 00420 381 549 111 Fax: 00420 381 581 071 e-mail: grena@grena.cz

www.grena.cz

