


Schodiště **CIVIK** se vyznačuje podestou, jež lze přizpůsobit a umožnit tak montáž schodiště v otvoru jakéhokoli tvaru a rozměru. **CIVIK** má regulovatelnou výšku 252 - 305 cm.




Směr otáčení je zprava doleva i zleva doprava a je stanoven v okamžiku provedení montáže.


Průměry jsou 120, 140 a 160 cm. Doporučená velikost **stropního otvoru** je minimálně o 5 cm větší než je průměr schodiště.

Příklad:


Ø schodiště 120 cm = Ø stropní otvor 125 cm.




BEZ OTVORU



KULATÝ OTVOR



ČTVERCOVÝ OTVOR




Jestliže jsou přidány nebo odebrány nástavce je nutno nakoupit doplňkový **SLOUP** 82 cm (Tab. 3).

Jestliže je ke schodišti přidáno dva nebo více nástavců je nutno zakoupit moduly doplňkového **MADLA** 120 cm (Tab.3).

Doplňková **BALUSTRÁDA** je nutná k zajištění otvoru horního patra. Jedná se o rozkládací modul o 120 cm, složený z 10 sloupků, madla a úchytů. Balustráda může zaujmout také kruhový tvar.


Zakoupením více doplňkových **NÁSTAVCŮ**, výška schodiště může dosáhnout až 376 cm. Doplňkový nástavec je složený ze struktury, schodu a sloupků.

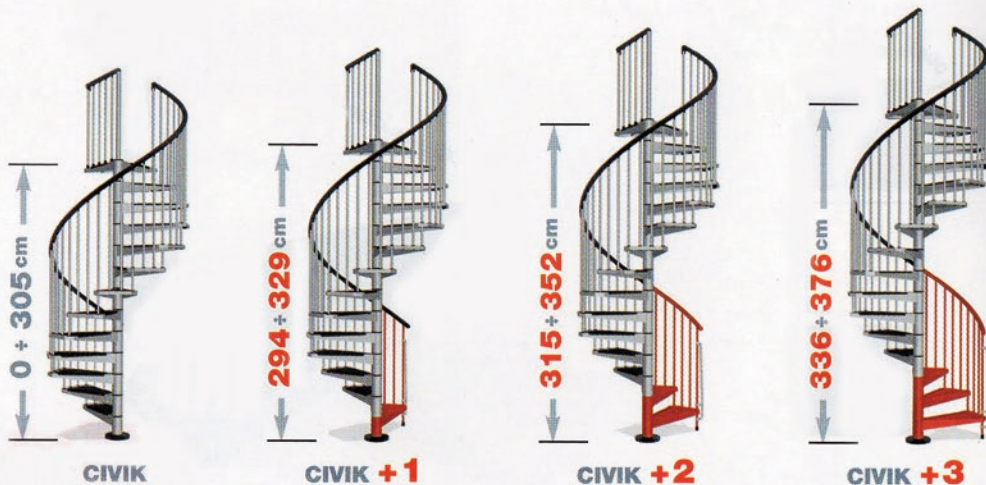

CIVIK VÝŠKY a doplňkové příslušenství

TABULKA Č. 3 Rozměry jsou v cm

CIVIK SCHODIŠTĚ + DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



VÝŠKA SCHODIŠTĚ	Č. NÁSTAVCŮ	+Č. NÁSTAVCŮ	+Č. SLOUPŮ	+Č. MADEL	+Č. BALUSTRÁD
Od 210 do 235	(13 - 3) = 10	+		1*	
Od 231 do 258	(13 - 2) = 11	+		1*	
Od 252 do 282	(13 - 1) = 12				
Od 273 do 305	CIVIK = 13				
Od 294 do 329	(13 + 1) = 14	+	1		
Od 315 do 352	(13 + 2) = 15	+	2	2*	1
Od 336 do 376	(13 + 3) = 16	+	3	1	1

Regulovatelné nástavce od 21 do 23,5 cm

* Nahrazuje sloup 125 cm tvořící součást schodiště CIVIK.



Civik, barvy oceli.



BÍLÁ



ŠEDÁ



ČERNÁ

Příklad:

v případě zakoupení schodiště **CIVIK** složeného ze 13 + 3 = 16 nástavců, jak je uvedeno na obrázku na levé straně, je třeba použít následující výrobky:

- 1 Schodiště **CIVIK**
- + 3 Nástavce
- + 1 Sloup 82 cm
- + 1 Madlo