


technické parametry

přehled rozměrů v cm		A	D	E	F
typ	rozměry skříně délka x šířka x výška	výška místnosti sériově nastavitelné	vyklápěcí prostor *250 *260 *270	prostor na otevření vrchního krytu	prostor na otevření bočního krytu
GM 1	138 x 68 x 38	250-270	21 16 4	cca. 140	cca. 70
	128 x 68 x 38	250-270	31 26 14		
	118 x 68 x 38	250-260	41 36 24		
GM 4 Eurostep GM 4 Isotec	138 x 68 x 38	250-270	21 16 4	cca. 140	cca. 70
	128 x 68 x 38	250-270	31 26 14		
	118 x 68 x 38	250-265	41 36 24		
	118 x 58 x 38	250-265	41 36 24		
	108 x 68 x 38	250-260	41 36 -		
GM 4 Objekt	138 x 68 x 25	250-270	28 20 10	cca. 140	cca. 70
	128 x 68 x 25	250-270	38 30 20		
	118 x 68 x 25	250-265	48 40 30		

Světlé stavební rozměry by měly být 140 x 70, 130 x 70, 120 x 70, 120 x 60 a 110 x 70 cm

stavební soubor vrchního krytu - k dodatečné montáži pro:			
typ	ADH automaticky dozadu otvíraný vrchní kryt	ADS automaticky bočně otvíraný vrchní kryt	HOD ručně otvíraný vrchní kryt
GM 4 Eurostep GM 4 Isotec	138 x 68	138 x 68	
	128 x 68	128 x 68	
	118 x 68	118 x 68	
	108 x 68	-	
	118 x 58	-	
GM 4 Objekt			138 x 68 128 x 68 118 x 68

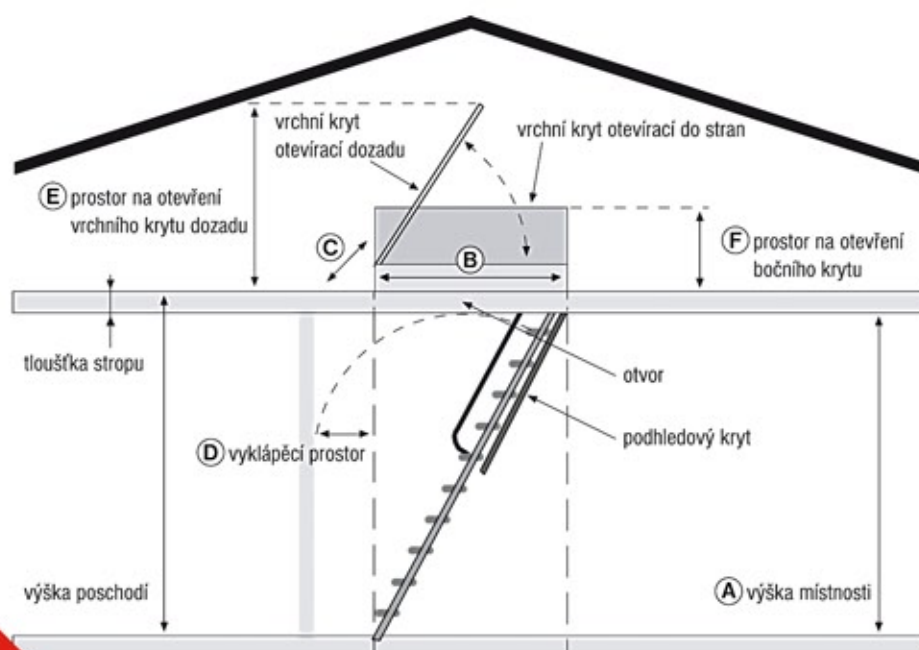

Náčrt rozměrů pro Wipro schody na půdu