


OCELOVÉ ZÁRUBNĚ ZAKO® - OBECNÝ POPIS

TECHNICKÉ PARAMETRY

- základní a doplňkové typy

ZAKO®

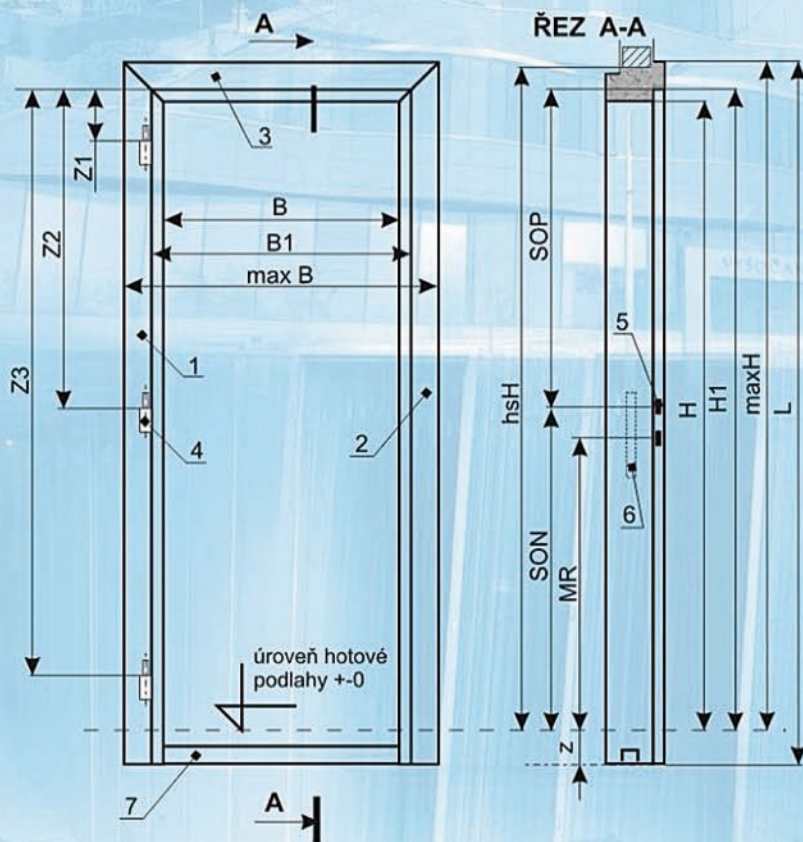

Legenda :

- 1 - stojka zárubně závěsová (levá)
- 2 - stojka zárubně zámková (pravá)
- 3 - nadpraží
- 4 - závěs
- 5 - zámkové otvory
- 6 - kotvení
- 7 - prahová spojka

Rozměry stavebního otvoru:


hsH - hrubá stavební výška
hsB - hrubá stavební šířka

Rám zárubně:

- H - světlá průchozí výška
- B - světlá průchozí šířka
- H1 - výška v polodrážce od +/-0
- B1 - šířka v polodrážce
- max. H - vnější max. výška od +/-0
- max. B - vnější max. šířka
- z - zapuštění do podlahy
- Z1 - poloha závěsu (dělicí rovina - osa)
- Z2 - poloha závěsu (dělicí rovina - osa)
- Z3 - poloha závěsu (dělicí rovina - osa)
- SOP - osa střelky z polodrážky
- SON - osa střelky od +/-0
- MR - nivelační značka (+1.000)

Profil:

- T - ústí (jmenovité) zárubně
- C - vnější šířka
- e - hloubka polodrážky
- f - šířka polodrážky
- b - přední čelo (zrcadélko)
- n - zadní čelo (zrcadélko)
- a - přední lem
- m - zadní lem

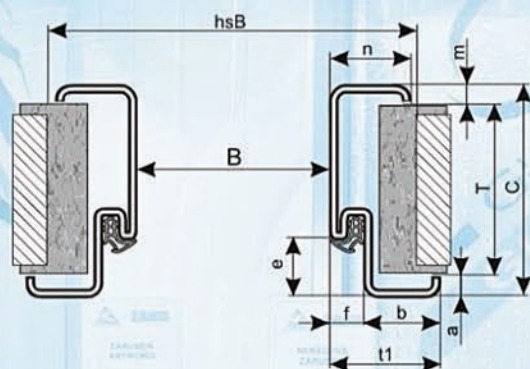

Orientace zárubně (dveří)

