




Schodiště **CIVIK ZINK** se vyznačuje podestou, jež umožňuje montáž schodiště v nepřítomnosti stropního otvoru nebo se čtvercovým otvorem. CIVIK ZINK má nastavitelnou výšku 252-305 cm.



BEZ OTVORU



ČTVERCOVÝ OTVOR

Směr otáčení je zprava doleva i zleva doprava a je stanoven v okamžiku provedení montáže. **Průměry** jsou 120, 140 a 160 cm. Doporučená velikost **stropního otvoru** je minimálně o 5 cm větší než je průměr schodiště.

Příklad:

Ø schodiště 120 cm = Ø stropní otvor 125 cm.



Zakoupením jednoho nebo více doplňkových **NÁSTAVCŮ** výška schodiště může dosáhnout až 376 cm. Doplňkový nástavec je složený ze struktury, schodu a sloupků.


Jestliže jsou přidány nebo odebrány nástavce je nutno nakoupit doplňkový modul **SLOUP** 82 cm (Tab. 4).



CIVIK ZINK VÝŠKY a doplňkové příslušenství

TABULKA Č. 4 Rozměry jsou v cm

CIVIK ZINK SCHODIŠTĚ + DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

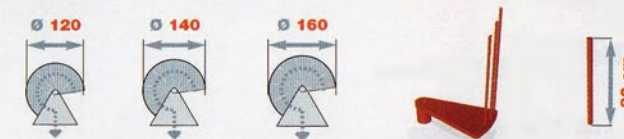


VÝŠKA SCHODIŠTĚ	Č. NÁSTAVCŮ	+Č. NÁSTAVCŮ	+Č. SLOUPŮ
Od 210 do 235	(13 - 3) = 10	+	1*
Od 231 do 258	(13 - 2) = 11	+	1*
Od 252 do 282	(13 - 1) = 12		
Od 273 do 305	= 13		
Od 294 do 329	(13 + 1) = 14	+	1
Od 315 do 352	(13 + 2) = 15	+	2
Od 336 do 376	(13 + 3) = 16	+	3

Regulovatelné nástavce od 21 do 23,5 cm

* Nahrazuje sloup 125 cm tvořící součást schodiště CIVIK ZINK.



Civik Zink, všechny kovové části jsou ochráněny zinkovou lázní.



ZINKOVÁNÍ ZA TEPLA

Příklad:

v případě zakoupení schodiště CIVIK ZINK skládajícího se ze 13 + 3 = 16 nástavců, jak je uvedeno na obrázku na levé straně, je třeba použít následující výrobky:

- 1 Schodiště CIVIK ZINK
- + 3 Nástavce
- + 1 Sloup 82 cm